

小型農機の名門 **マメトラ**

マメトラ カルチシリーズ

永年の経験と技術が生んだ優れたもの

安全重視のジャスト
Just

軽量小型で楽な操作
サイドクラッチで楽な旋回



MPC-6DS
6.3ps
(デラックスタイプ)



MPC-6S
6.3ps



MPC-5S
4.2ps

光風カルチ

畝間作業から溝上げ作業まで
楽々こなす管理機です



MPC-40S
4.2ps
(サイドクラッチ付)



MPC-40
4.2ps



Aタイプ



Bタイプ



Dタイプ

マメトラ 彩々号

操作は簡単、女性・お年寄りも
らくらく運転



MPC7XS
7.0ps OHV搭載
(1軸正逆転ロータリー)



MPC6XS
6.3ps OHV搭載
(1軸正逆転ロータリー)

MPC-6DS / MPC-6S / MPC-5S

■本機仕様

型 式	MPC-6DS	MPC-6S	MPC-5S	
寸 全長 mm	1,515			
全幅 mm	655			
法 全高 mm	865			
重 量 kg	95	92	90	
主クラッチ方式	アーチ形クラッチ	フットマンクラッチ		
ハンドル形状	角ハンドル	角ハンドル	ルーハンドル	
操 向 装 置	サイドクラッチ			
変 速 段 数	F3、R1	F3、R1	F2、R1	
車 速	前進1速 m/s	0.292		
	2速 m/s	0.422	0.422	0.839
	3速 m/s	0.839	0.839	—
	後進1速 m/s	0.312		
タイヤサイズ	3.50-7			



MPC-6DS

型 式	MPC-6DS	MPC-6S	MPC-5S	
輪 距 mm	500			
ハンドル上下調節	3段 (ワンタッチ)			
ロータリ方式	1軸正逆転	正転2速	正転のみ	
ロータリ回転 r.p.m	正転: 217 逆転: 207	低: 193 高: 315	低: 217	
	作業幅 mm			
作 業 能 率	1.5~2.0h/10a			
エ ン ジ ン	エンジン型式	GM182LN-37B	GM182LN-37B	GM132LN-39A
	エンジン出力 ps	4.5~6.3	4.5~6.3	2.8~4.2
	排気量 cc	181	181	126
	タンク容量 ℓ	3		
	潤滑油 ℓ	0.6		
	エアークリーナー	マントタイプオイルバス式		

MPC-40S / MPC-40

■本機仕様

形 式	MPC-40	MPC-40S	
タ イ プ	A: 中耕刃受 B: 耕うん刃受 D: 振替ドラム		
寸 全長 mm	1,540		
全幅 mm	600		
法 全高 mm	920		
重 量 kg	80	82	
主クラッチ	ベルトテンション式		
操 向 装 置	—	サイドクラッチ (ボトムタイプ)	
変 速 段 数	F2×R1		
車 速	低速 km/h	1.01	
	高速 km/h	2.57	
	後進 km/h	1.01	
作 業 幅 mm	Aタイプ	Bタイプ	Dタイプ
	230~460	300~500	500



MPC-40S

形 式	MPC-40	MPC-40S	
ロータリ回転数 rpm	377		
車 輪	カルチゴム車輪 (φ320)		
伝 導 方 式	ベルト・チェーン・ギヤ		
エ ン ジ ン	形 式	GM132LN-39A	
	連続定格出力 PS/rpm	3.0/1800	
	最大出力 PS/rpm	4.2/2000	
	排気量 cc	126	
	燃料タンク容量 ℓ	3.4	
	点火プラグ	NGK BP6HS	
	エアークリーナー	オイルバス式	
	始動方式	リコイルスタータ方式	
	潤滑油容量 ℓ	0.6	
	乾燥重量 kg	17.5	

MPC6XS / MPC7XS

■本機仕様

型 式	MPC6XS	MPC7XS	
寸 全長 mm	1,500		
全幅 mm	620		
法 全高 mm	950		
重 量 kg	147	155	
主クラッチ方式	ベルトテンション		
操 向 装 置	サイドクラッチ付		
変 速 段 数	F3、R1		
車 速	前進1速 km/s	0.85	
	2速 km/s	1.33	
	3速 km/s	4.05	
	後進1速 km/s	1.5	
タイヤサイズ	400-7		
輪 距 mm	465 (タイヤヤ中心~中心)		



MPC7XS

型 式	MPC6XS	MPC7XS	
ハンドル上下調節	3段 (ワンタッチ)		
ロータリ方式	1軸正逆転 クロスセンター式		
ロータリ回転 r.p.m	低: 222 高: 289		
	作業幅 mm		
作 業 能 率	1.5~2.0h/10a		
エ ン ジ ン	エンジン型式	GM182LN	GM231LN
	エンジン出力 ps	4.5~6.3	5.0~7.0
	排気量 cc	181	215
	タンク容量 ℓ	3	3
	潤滑油 ℓ	0.6	0.9
	エアークリーナー	マントタイプオイルバス式	

※ この印刷物に掲載の製品は、本印刷物作成時現在の製品であり、以後予告なく仕様変更及び、現物の形状・色彩と異なることもありますので、予めご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故の無いように注意してください。

マメトラ農機株式会社

本社・工場/埼玉県桶川市西2丁目9-37 TEL (048)771-1181(代) FAX (048)771-1529
 秋田工場/秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3 TEL (0184)43-4160(代) FAX (0184)43-4120
 東北事業部/秋田 TEL (0184) 43-4121(代)
 営業所/山形 TEL (023) 654-0681 栃木 TEL (028) 976-0187
 福島 TEL (024) 553-0885 群馬 TEL (027) 268-3119
 新潟 TEL (0258) 23-1329 中部 TEL (058) 393-0041
 長野 TEL (026) 293-4888 四国 TEL (089) 973-2325
 茨城 TEL (029) 241-3751

●お取り扱い



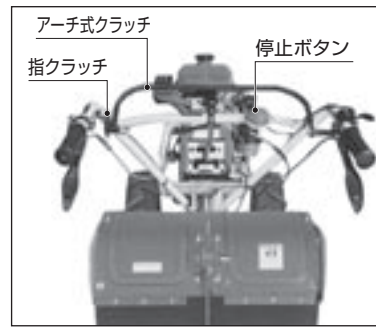

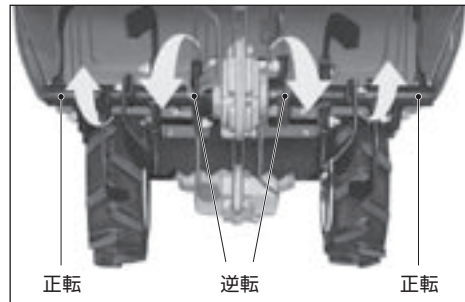
機体はかるく操作は簡単!! らくらく運転

ママトラならではの経験と技術が生んだ傑作機!!





MPC-6DS / MPC-6S MPC-5S

■特長

- 軽量化でらくらく…**
小型ながら機体の軽減化で取扱が容易です。
- 操行に便利**
小型にあってサイドクラッチ採用で旋回が楽にできます。
- 使いやすさが自慢です**
ハンドル高さも手元のレバーでワンタッチ!作業に合わせた高さが選べます。
- 1軸正逆転方式 (MPC-6DS)**
残耕が少なくきれいな仕上。硬いほ場でもダッシング防止の安全作業。
- 便利な操作性**
1本のレバーで速度も前進3段、後進1段で作業に合わせた速度が選べます。又、ロータリーの「入」・「切」まで操作が簡単。(MPC-6DS、MPC-6S)
- 低重心で小型化**
低重心のため安定性が格段にアップ。
- クラッチの入・切容易**
主クラッチはアーチ式採用でハンドルのどちらからでも操作ができます。ハンドルを握ったままの指操作。
- パワーアップの新型エンジン**
出力6.3psで作業は余裕たっぷり。(MPC-6DS、MPC-6S)



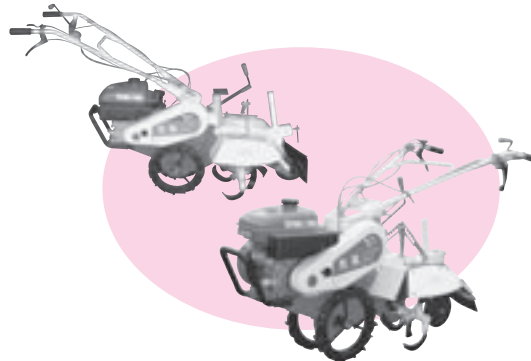
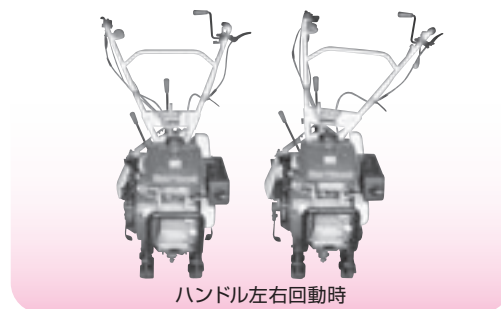
◆アタッチメント

ニューイエロー培土器 (尾輪付) R1  C28-1031-000	アポロ培土器 S  C28-1033-000
尾輪  C01-3003-000	首振尾輪  C01-3004-000






MPC-40S / MPC-40

■特長

- カルチ車輪で畝間作業、溝上げ作業が可能。**
- ワンタッチ変速レバー**
チェンジレバー操作は、前進・後進作業はワンタッチ切替、ロータリーの(入) (切) は右側面のロータリーのレバー操作で簡単確実。
- ロータリーカバー**
ロータリーカバーは開閉式ですから、中耕作業、溝堀作業もできます。
- ハンドル**
上下8段階、左右2段階のワンタッチ操作で調節可能。
- ハウス内作業**
ハウス内作業も支柱際まで片寄せできる片排土OK。(溝堀作業時)
- 安全対策**
ベルトカバー、マフラーカバー等、安全基準にそって対策を施してあります。
- 豊富なアタッチメント**
アタッチメントは従来のリターンカルチと共通。(但し、特殊作業機は除く)




◆アタッチメント

グリーン培土器  C28-1026-001	ニューイエロー培土器R1  C28-1013-002	
溝堀セット25cm  C01-2003-001	整地板  C01-1041-000	4連デスクロータ  C46-2003-000






MPC7XS / MPC6XS

■特長

- 1軸正逆転**
ロータリー・クロスセンター方式
残耕ゼロでダッシング (飛び出し) 防止、安定した作業が出来ます。ロータリー回転は「低」「高」の2速ありますので、碎土が良く美しい作業が出来ます。
- 使いやすい指クラッチとアーチ式クラッチ**
主クラッチは指操作でハンドルを握ったままクラッチが素早く切れます。
- シンプル操作**
変速段数は前進3段、後進1段。耕耘、畦立て、除草に最適な作業速度が選べます。
- ハンドル高さワンタッチ**
ハンドルの高さの調節は作業者に合わせてレバーを握るだけで3段階に調節できます。
- 快適なエンジン O.H.V**
低騒音、低振動で、しかも高出力のエンジンを搭載し、軽い引張力で始動ができるリコイルスターターを採用してありますので、楽に始動できます。



◆アタッチメント

ニューイエロー培土器 (尾輪付) R1  C29-1004-000 連結金具使用	アポロ培土器 S  C29-1004-000 連結金具使用	
尾輪  C01-3003-000	抵抗棒  145-1125-000	首振尾輪  C01-3004-000