

マメトラ

小型農機の名門

マメトラ

ハイターンカルチシリーズ

もっとワイドになった高性能デラックスカルチ!!

余裕をもった新鋭機.....

SRVシリーズ



SRV35F

O.H.V 6.3p.s
《電子エンジン搭載》



★残耕ゼロ!!
クロスセンター方式

SRV35FX

O.H.V 6.3p.s
《電子エンジン搭載》



SRV4F

SRV4FA

〔セル付〕
O.H.V 7p.s
《電子エンジン搭載》

ASR-60

楽々こなす
ハイターンカルチ

フロント作業
ドラムローター仕様



ハンドル回動耕転刃受セット仕様

溝掘り刃受セット仕様

作業はいつも快適!!
プロから家庭菜園まで
作業いろいろ!!

使いやすさ・安定性・耐久力OK!!

果樹園の中耕除草、溝掘、
桑園管理一貫作業体系、
ハウス露地野菜の床作り

SRVシリーズ

■本機仕様

型式区分	SRV35		SRV4D	
	SRV35F	SRV35FX	SRV4F	SRV4FA
寸法	全長 mm		1,465~1,575	
	全幅 mm		680	
	全高 mm		850~1,050	
重量 kg	115	106	115	126
主クラッチ	ベルトテンション式			
変速段数	前進2段 後進2段			
速度 km/h	低速	高速	後進1	後進2
	1.2	3.0	0.9	2.8
(外径400mmの車輪を使用時)				
ロータリ変速	3段			
ロータリ回転数 rpm	187、310、517			
作業幅 mm	500	600(クロスセンタードライブ)	600	
軸間距離 mm	335~605			
タイヤ(外径)	350-7 (350φ)	350-7 (340φ)	400-7	
伝導方式	Vベルト・チェン・ギヤー			
作業機	ドラムローター、耕うんチューブ、溝掘、らせん犁等			

■搭載エンジン仕様

型式区分	SRV35F	SRV35FX	SRV4F	SRV4FA
型式	GM182LN-35J	GM182LN	GM231LN	GM231LE
名称	空冷4サイクルO.H.V			
排気量 cc	181		215	
連続定格出力 PS/rpm	4.5/1,800		5.0/1,800	
最大出力 PS/rpm	6.3/2,000		7.0/2,000	
重量 kg	17.5		19.5	21.5
使用オイル	SAE#30 (冬期: #20)			
使用量 ℓ	0.7		0.9	
始動方式	リコイルスタータ			セルスタータ
バッテリー	—			12N5.5-3B
エアクリナー	マン型オイルバス式			
点火方式	無接点マグネット式			
点火プラグ	BP6HS		NGK-BP-5ES	DENSO-W9
燃料タンク容量 ℓ	4.0			
燃料消費率 g/PSh	230			
使用燃料	レギュラーガソリン			

ASR-60

■本機仕様

名称・型式	ASR-60	
形式区分		
寸法	全長 mm	1,560
	全幅 mm	650
	全高 mm	850
質量 kg	122	
主クラッチ	ベルトテンション式	
変速段数	F2×R2	
速度	前進 km/h	1.0~3.1
	後進 km/h	0.9~2.9
ロータリ回転数 rpm	正転 380 逆転 293	
作業幅 mm	500	
車幅	タイヤ 350-7 (φ350)	

■搭載エンジン仕様

型式	GM182-37G
連続定格出力 PS/rpm	4.5/1800
最大出力 PS/rpm	6.3/2000
排気量 cc	181
燃料タンク容量 ℓ	3.3
点火プラグ	NGK BP-6HS
エアクリナー	オイルバス式
始動方式	リコイルスタータ
潤滑油容量 ℓ	0.6
乾燥重量 kg	17.5

※ この印刷物に掲載の製品は、本印刷物作成時現在の製品でありますので、以後予告なく仕様変更及び、現物の形状・色彩と異なることもありますので、予めご了承ください。

◎ご使用の際は、必ず取扱説明書をよく読んで、事故の無いように注意してください。

マメトラ農機株式会社

本社・工場/埼玉県桶川市西2丁目9-37 TEL(048)771-1181(代) FAX(048)771-1529
 秋田工場/秋田県にかほ市象潟町西中野沢字家の下2-3 TEL(0184)43-4160(代) FAX(0184)43-4120
 東北事業部/秋田 TEL(0184)43-4121(代)
 営業所/山形 TEL(023)654-0681 栃木 TEL(028)976-0187
 福島 TEL(024)553-0885 群馬 TEL(027)268-3119
 新潟 TEL(0258)23-1329 中部 TEL(058)393-0041
 長野 TEL(026)293-4888 四国 TEL(089)973-2325
 茨城 TEL(029)241-3751

●お取り扱い

マメトラならではの経験と技術が生んだ傑作機!!

豊富なアタッチメントでワイドな管理作業

SRVシリーズ 特長

- ハウス内作業**
ハウス内作業も支柱際まで片寄せできる片排土OK。
- 同時マルチ**
同時マルチも簡単にでき、能率倍増。
- 中耕・溝掘り**
中耕・溝掘りなど豊富な作業機があります。
- うす型リコイルで引張力が軽い**
自動減圧装置の採用により円滑に引張れますので女性の方でも手軽に始動できます。
- 豊富なアタッチメント**
アタッチメントは従来のV型と共通。(但し、特殊作業機は除く。)
- ロータリー変速レバー**
ロータリーは作業に合わせて(低)(中)(高)の3段で使用できます。

女性でも楽に使いこなせてきわめて高性能!!






- 前輪の調節**
前輪を上下することにより作業深さを変えられます。
- サイドクラッチ**
サイドクラッチはボールスプライン式で左右に内蔵しましたので軽く切れ、ターンがラクにできます。
- ロータリーカバー**
側板も開閉型で、ハウスの支柱際や、狭い畝間も自由自在。
- ハンドル**
上下6段階、左右2段階とワンタッチで操作できます。
- 安全対策**
ベルトカバー、マフラーカバー、停止ボタン(緊急時)等、安全基準にそって対策を施してあります。
- 良好な傾斜性**
低重心ですから安定性は良好です。

ASR-60



特長

- 快適なエンジン(ミラクルスタート)**
低騒音、低振動しかも高出力のOHVエンジンを搭載し、軽い引張力で始動ができるリコイルスタータ(ミラクルスタート)を採用してありますので、楽に始動できます。
- 緊急停止**
ワンタッチでエンジンが停止できる(緊急停止ボタン)を付けてありますので、より安全な作業ができます。
- 安全スイッチ**
硬い圃場や石の多い圃場でロータリーの回転力で機体が後方に押し戻される場合がありますが、その際(ハンドル)安全スイッチが体に触れるとエンジンが停止できる安全設計となっております。
- 優れた安全性**
ハンドル回転において、ロータリーが足下になった場合(ティラータイプでの作業)は、ロータリーが入っていますと後進には入りません。また、後進の際にはロータリーは入らない安全設計となっております。
- 振替ドラムの採用**
作業内容により、または回転方向によりドラムローターを振替えてください。振替えは、工具無しでRピンとドラム振替えピンの差換えにより簡単にできます。
- ハンドル高さワンタッチ**
ハンドル高さの調節は作業者に合わせてレバーを握るだけで7段階の調節ができます。
- サイドクラッチミッション**
サイドクラッチミッションを採用しておりますので、その場の旋回がたいへん楽になりました。
- ワンタッチ変速レバー**
チェンジレバー操作は、前進、後進ワンタッチ切替、ロータリーの(入)(切)は左側面のロータリーのレバー操作で簡単確実。

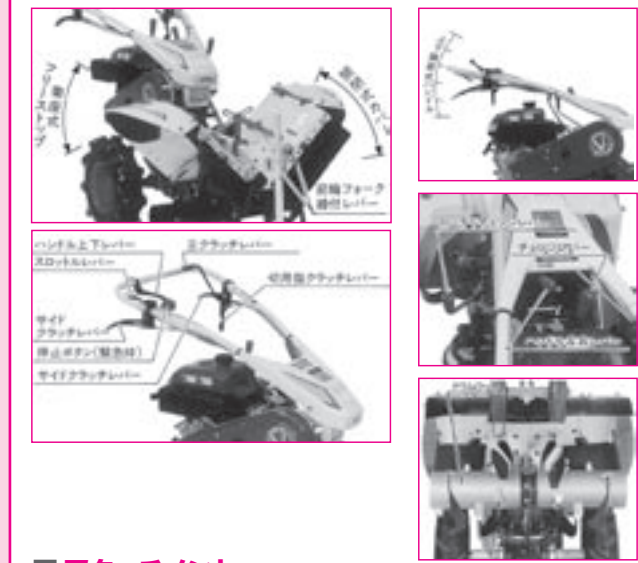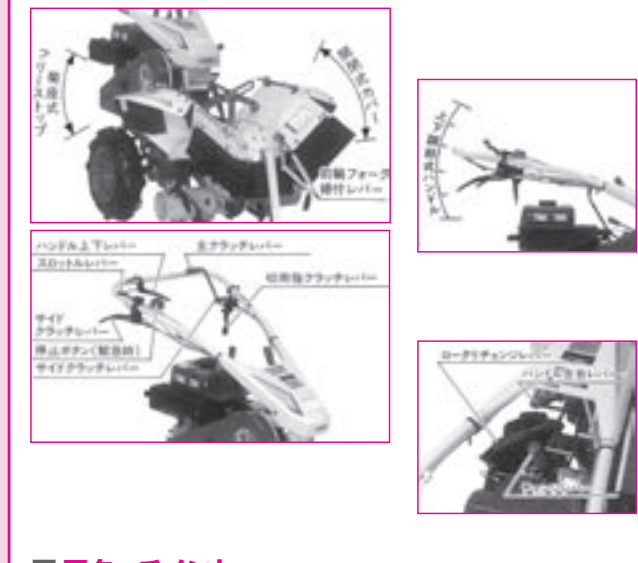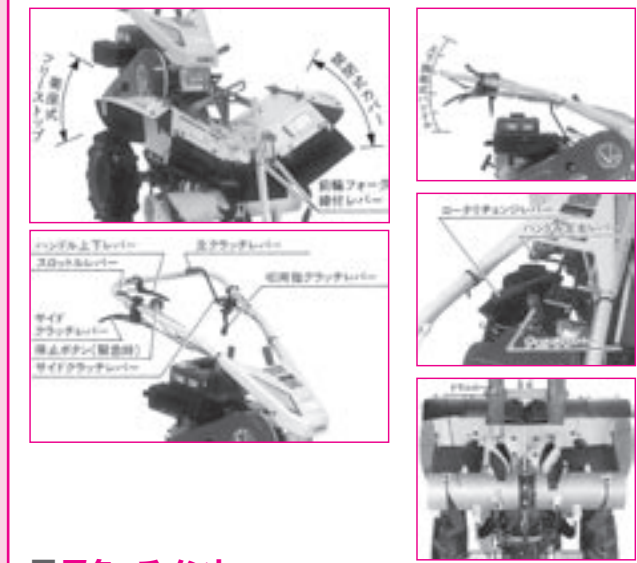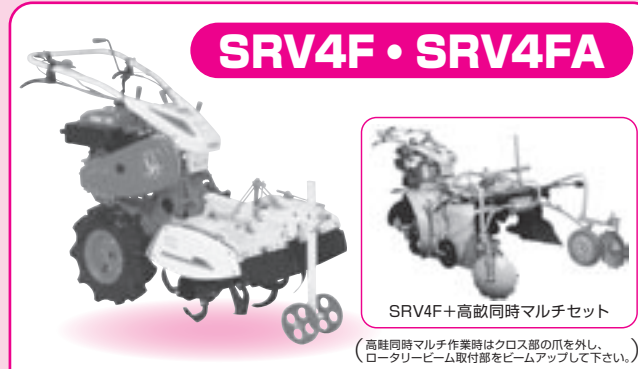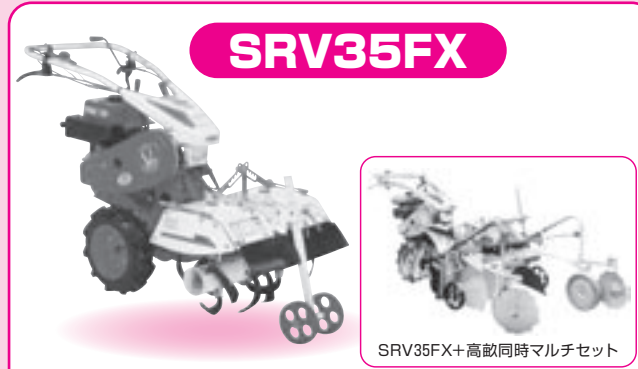

■アタッチメント

溝掘りセット C01-1301-002 (30cm用)	親子らせん犁 C47-1002-000	ディスクロータ C46-1008-000 4連両排	スパイラルロータ C01-1021-000
スプリングレーキ・L金具 (L金具) C01-1020-000	外盛整形板(S) C61-1203-000	けん引マルチKM-3 C65-3330-000	

■アタッチメント

溝掘りセット30E C01-1313-000	親子らせん犁 C47-2501-000	スプリングレーキ・L金具 (L金具) C01-1020-000	
外盛整形板(S) C61-1203-000	けん引マルチKM-3 C65-3330-000	フリカエドラム35X C01-1058-000	

■アタッチメント

溝掘りセット C01-1505-002	親子らせん犁 C47-1502-000	ディスクロータ C46-1503-000 4連両排	
スプリングレーキ・L金具 C01-1511-000	外盛整形板(S) C61-1203-000	けん引マルチKM-3 C65-3330-000	

アポロ培土器 C28-1033-001	グリーン培土器 C01-1026-001	ニューイエロー培土器 C28-1013-002
耕耘刃受セット50 C01-1013-002	整地板 C01-1041-000	4連ディスクロータ C01-1041-000